
Резательно-рилевочный станок мод. HC2518K4 – Hold, Китай




Изображение носит иллюстративный характер.

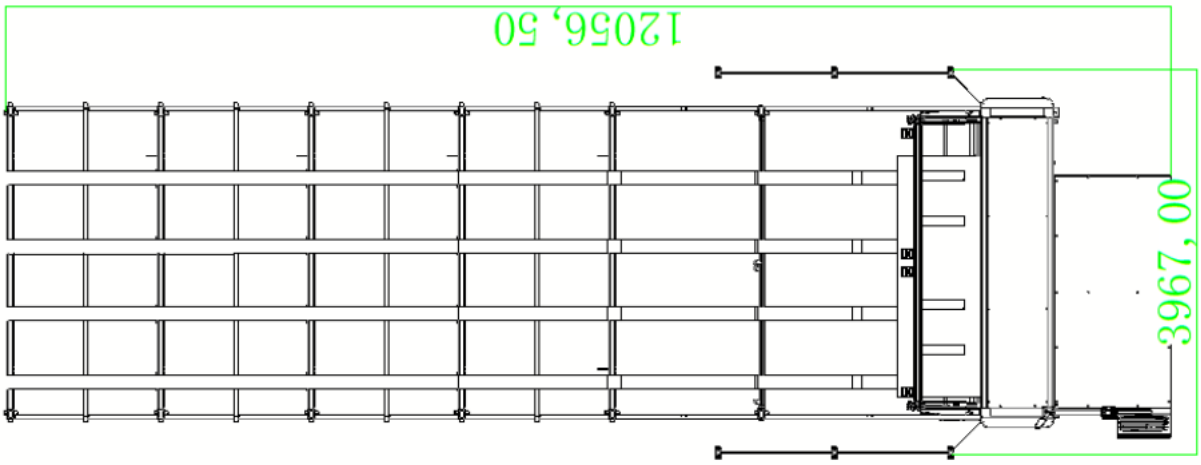

Габаритные размеры	Ок. 12100*4000*3000 мм
Производительность	4-10 разверток/мин
Макс. высота раскраиваемого картона	18-1175 мм
Макс. длина раскраиваемого картона	＞160 мм
Макс. ширина раскраиваемого картона	135-2450 мм
Количество режущего инструмента	8 продольных и 1 поперечный дисковый нож
Ячейки складирования гофрированного картона	4 ячейки
Независимый серводвигатель	11 двигателей
Общая мощность станка	9,2 кВт

Образцы продукции:

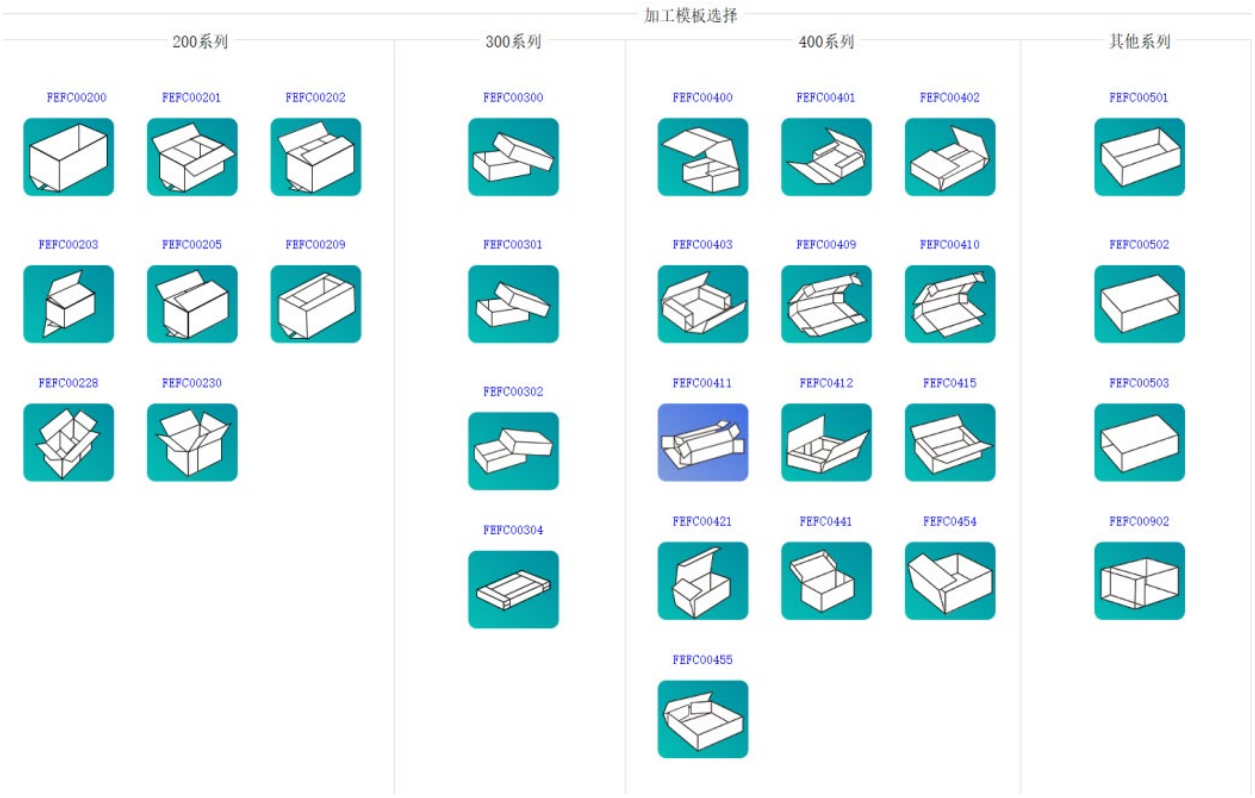

Описание

Интегрированная рама станка Интегрированная рама станка для тяжелых условий эксплуатации с точной обработкой с ЧПУ.	
Станция для хранения картона Поставляется с 4 отделениями для картона.	

Интеллектуальная система управления Разработана для простого и удобного управления.	
Подъемный подающий стол с автоматической сменой 4-х уровней (кассет) для бесперебойной работы с картонами различных размеров.	
8+1 режущий инструмент Конфигурация из 8 комплектов продольных дисковых ножей 1 комплекта поперечного дискового ножа с независимым сервоприводом; скорость резки - 4–10 разверток в минуту.	
Дисковые режущие ножи. Чистый рез без заусенцев.	
Сдвоенные кольца для рилевки Сдвоенное рилевочное кольцо для формирования симметричных линий сгиба.	

Механизм подачи материала с двумя слотами Эффективно обеспечивает стабильность подачи картона и значительно снижает вероятность замятия материала.	