Обрабатывающий центр с ЧПУ по технологии нестинг мод. HE509GA1 – Hold, Китай



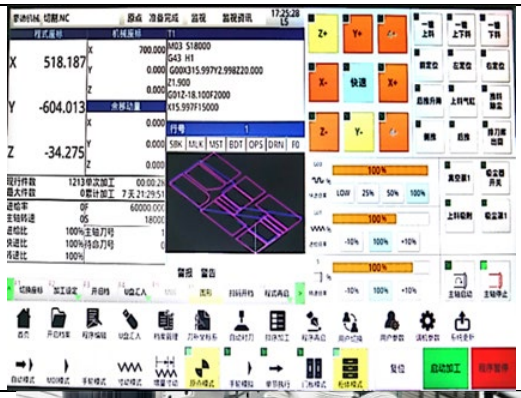
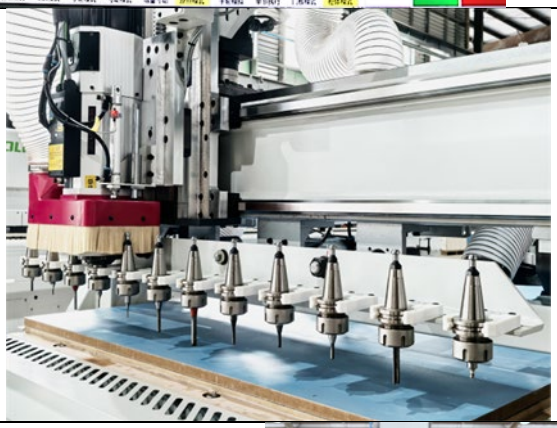
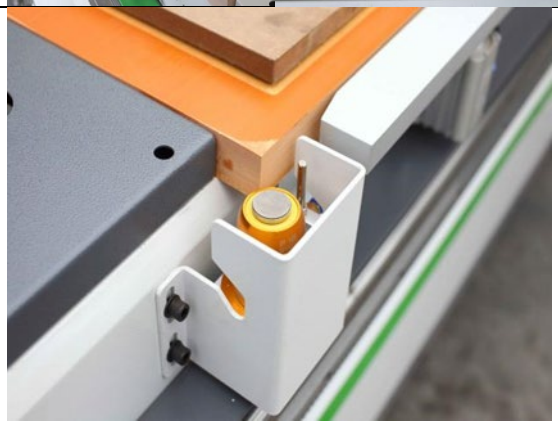
(изображение носит иллюстративный характер)

Технические данные:

Область обработки	1525x2745x30 мм
Скорость холостого хода	80 м/мин
Рабочая скорость	12-25 м/мин
Мощность шпинделя	9 кВт
Скорость вращения шпинделя	0-18000 об/мин
Размер патрубков аспирации	Верхний:φ200 мм, нижний: φ100 мм

- Шпиндель мощностью 9 кВт (18.000 об/мин) с линейным магазином для автоматической смены инструмента на 12 позиций
- Обрабатываемые размеры: 1525 x 2745 мм.
- Мощный серводвигатель
- Высокопроизводительный инвертор
- Вакуумный рабочий стол
- Высокоточная система настройки инструмента (точность 0,001 мм) обеспечивает стабильную обработку.
- система управления LNC (Тайвань)
- 1 сухой вакуумный насос 7,5 кВт

Описание

Система управления Система управления станком основана на компьютере, оснащенном клавиатурой и мышью, что обеспечивает интуитивно понятный интерфейс для оператора.	
Линейный магазин смены инструмента Линейный магазин автоматической смены инструмента на 12 позиций обеспечивает быструю и удобную смену инструмента.	
Позиционирование боковой направляющей: независимый подъемный механизм обеспечивает плавное и беспрепятственное перемещение направляющей.	 
Высокоточный датчик калибровки инструмента Высокоточная автоматическая калибровка инструмента. Точность повторения составляет 0,002 мм, степень защиты IP68, срок службы – 3 миллиона контактов, защитный канал кабеля из нержавеющей стали 304 и устройство продувки воздухом для обеспечения точности.	

Высокоточная направляющая Высокоточная направляющая обеспечивает исключительную стабильность и точность при обработке заготовок. Основная рама, рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации, изготовлена из прочной сварной стали, прошедшей закалку и отпуск для устранения внутренних напряжений.	
Вакуумный рабочий стол	 Фото носит иллюстративный характер.
Мощный серводвигатель Двигатель характеризуется высокой инерцией и большим крутящим моментом. Быстрый и плавный отклик на команды. Надежная работа при высоких нагрузках.	
Система автоматической смазки Благодаря автоматическому смазочному насосу система автоматически подает масло по расписанию, обеспечивая бесперебойную работу направляющих и других рабочих систем оборудования. Регулируемая система смазки обеспечивает подачу масла к каждой точке смазки, продлевая срок службы оборудования.	

Сухой вакуумный насос Насос мощностью 7,5 кВт	

<u>Опции, не включенные в вышеуказанную цену:</u>

Прижимной ролик на подвижном основании Он плотно прижимает заготовку к рабочему столу, обеспечивая точность обработки.	