Обрабатывающий центр с ЧПУ по технологии нестинг мод. HK509T1 – Hold, Китай



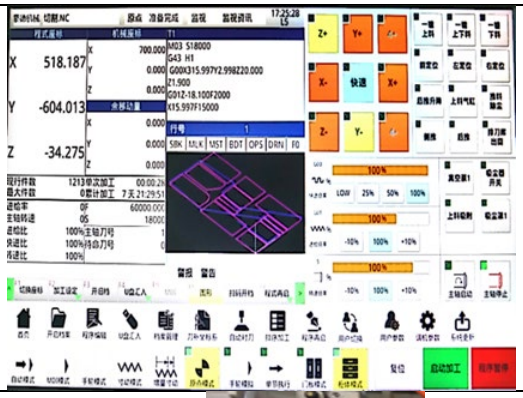
(изображение носит иллюстративный характер)

Технические данные:

Область обработки	1525x2745x30 мм
Скорость холостого хода	80 м/мин
Рабочая скорость	12-25 м/мин
Мощность шпинделя	9 кВт x 1
Скорость вращения шпинделя	0-18000 об/мин
Размер патрубков аспирации	Верхний:φ200 мм, нижний: φ100 мм

- Одна станция, один шпиндель
- Обрабатываемые размеры: 1525 x 2745 мм.
- Мощный серводвигатель
- Высокопроизводительный инвертор
- Вакуумный рабочий стол
- Высокоточная система настройки инструмента (точность 0,001 мм) обеспечивает стабильную обработку.
- Система управления LNC (Тайвань)

Описание

Система управления Система управления станком основана на компьютере, оснащенном клавиатурой и мышью, что обеспечивает интуитивно понятный интерфейс для оператора.	
Один шпиндель Максимальная скорость вращения 18000 об/мин.	
Высокоточный датчик калибровки инструмента Высокоточная автоматическая калибровка инструмента. Точность повторения составляет 0,002 мм, степень защиты IP68, срок службы – 3 миллиона контактов, защитный канал кабеля из нержавеющей стали 304 и устройство продувки воздухом для обеспечения точности.	
Высокоточная направляющая Высокоточная направляющая обеспечивает исключительную стабильность и точность при обработке заготовок. Основная рама, рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации, изготовлена из прочной сварной стали, прошедшей закалку и отпуск для устранения внутренних напряжений.	

Вакуумный рабочий стол	 Фото носит иллюстративный характер.
Мощный серводвигатель Двигатель характеризуется высокой инерцией и большим крутящим моментом. Быстрый и плавный отклик на команды. Надежная работа при высоких нагрузках.	
Система автоматической смазки Благодаря автоматическому смазочному насосу система автоматически подает масло по расписанию, обеспечивая бесперебойную работу направляющих и других рабочих систем оборудования. Регулируемая система смазки обеспечивает подачу масла к каждой точке смазки, продлевая срок службы оборудования.	
Сухой вакуумный насос EUROVAC 1 Насос мощностью 7,5 кВт	

<u>Опции, не включенные в вышеуказанную цену:</u>

Прижимной ролик на подвижном основании Он плотно прижимает заготовку к рабочему столу, обеспечивая точность обработки.	